
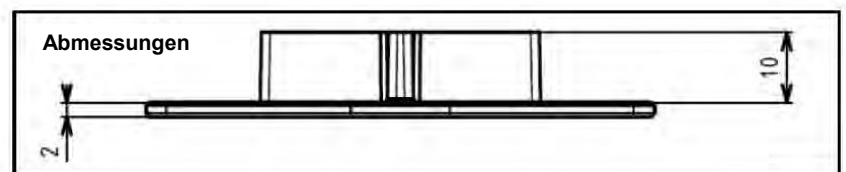


## Transparenter Abstandshalter für Keramikplatten

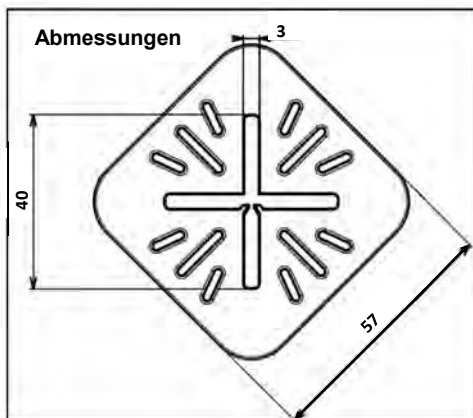

### Einsatzbereich:


- speziell für Keramikplatten 20mm
- bei hellen Plattenoptiken besonders unauffällig
- 3mm Fugenabstand
- sowohl Abstandshalter als auch Basisplatte sind brechbar, um sich so den Baustellenanforderungen anzupassen
- die Basisplatte garantiert die Planheit der Platten

### Technische Eigenschaften:


- transluzentes 100 % wiederverwendbares Material
- Herstellungstechnik: Spritzgußverfahren
- Herstellungsnorm: ISO 9001
- Farbe: transparent
- Form: viereckig mit abgerundeten Ecken
- UV-, witterungs- und frostbeständig

### 3 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten:



#### 1. Gleichmäßige Verlegung



#### 2. Verlegung im Verband



#### 3. Wand- bzw. Randverlegung

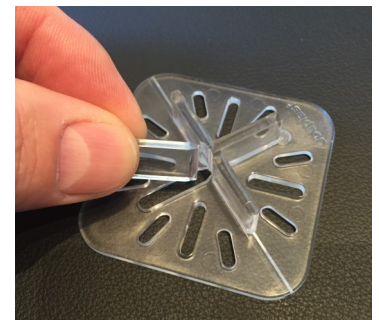

| Art.-Nr.    | Beschreibung           | Stück/Beutel | Verkauf/Beutel inkl.19% |
|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| 700 993 004 | Abstandshalter transp. | 48 Stück     | 21,90 €                 |

Kreuz sowie Basisplatte an der Sollbruchstelle brechbar.